



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01/2023	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2023.xls')	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF DR SEVERIANO/RN	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN</b>									<b>684.621,66</b>	
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					-	<b>684.621,66</b>	
1.1.			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>14.166,30</b>	
1.1.1.	Composição	COMP001	Administração Local	und	1,00	11.278,90	BDI 1	14.166,30	14.166,30	RA
1.2.			<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>					-	<b>28.624,60</b>	
1.2.1.	SINAPI	103689	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	315,39	BDI 1	396,13	2.376,78	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito ate 20cm de espessura	m²	8.686,95	2,40	BDI 1	3,01	26.147,72	RA
1.3.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>641.930,86</b>	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP002	Meio-fio de pedra granitica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m	3.474,78	18,58	BDI 1	23,34	81.101,37	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP003	Pavimentação a paralelepípedo de pedra calcaria, sobre colchão de areia, com rejunte de cimento e areia 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 unid/m²)	m²	8.686,95	51,40	BDI 1	64,56	560.829,49	RA
1.4.			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	-	
-	SEIFRA 026	C3353	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado	m²	-	664,84	BDI 1	835,04	-	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

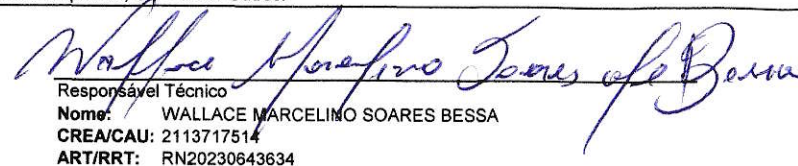
Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DR SEVERIANO/RN

Local

quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Data

  
Responsável Técnico  
Nome: WALLACE MARCELINO SOARES BESSA  
CREA/CAU: 2113717514  
ART/RRT: RN20230643634